




председатель профкома:

Кошаева Л.В./

«Утверждено»
директор лицея:

Визамитдинова Т.П./



Инструкция № 3.1-012

по охране труда при ручной обработке древесины

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе по ручной обработке древесины допускаются лица в возрасте не моложе 17 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе по ручной обработке древесины под руководством учителя преподавателя, мастера допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.1. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.2. При ручной обработке древесины возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмирование рук при работе неисправным инструментом;
- травмирование рук при запиливании заготовок без применения специальных приспособлений;

вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции.

1.4. При ручной обработке древесины должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный и берет.

1.5. В учебной мастерской должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями и ящиком с песком.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю(преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды пользования коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места, убрать с рабочего места все лишнее.

2.3. Проверить исправность и надежность крепления к полу верстака.

2.4. При выполнении работ с образованием древесной пыли включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Надежно закреплять обрабатываемый материал в зажимах верстака.
- 3.2. Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным инструментом.
- 3.3. Инструмент использовать только по назначению.
- 3.4. Строгальный инструмент для работы использовать, имеющий гладкие, ровно зачищенные колодки, задний торец которых должен быть закруглен.
- 3.5. Лучковой пилой работать только после того, как убедитесь, что полотно хорошо разведено и надежно закреплено, шнур обеспечивает необходимое его натяжение.
- 3.6. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение деталей) выполнять на верстаке в установленных местах, используя приспособления, упоры, зажимы, подкладные доски.
- 3.7. При запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента.
- 3.8. Не допускать захламления верстака отходами и стружкой.
- 3.9. Очищать струги (рубанок, фуганок, шерхебель и др.) от стружки необходимо не рукой, а деревянными клиньями.
- 3.10. Приготавливать и разогревать клей только под наблюдением учителя (преподавателя, мастера) в изолированном от мастерской и хорошо вентилируемом помещении.
- 3.11. Не пользоваться в мастерской открытым огнем и электрообогревателями.
- 3.12. Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. В случае неисправности рабочего инструмента, его затуплении прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
- 4.2. При возникновении пожара в помещении мастерской эвакуировать учащихся, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы


- 5.1. Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдвигать ртом и не сметать рукой, а пользоваться для этого щеткой.
- 5.2. Провести влажную уборку мастерской и выключить вытяжную вентиляцию.
- 5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по УВР

 Н.И. Ефимов

Заведующий учебной мастерской:



Бориков С.П.
Калашников
Трушков И.И.



председатель профкома:
Кошаева Л.В./



2012г.

Инструкция № 3.2 - 012

по охране труда при ручной обработке металла

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К самостоятельной работе по ручной обработке металла допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. К работе по ручной обработке металла под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда и медицинский осмотр.
- 1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При ручной обработке металла возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:
 - травмирование рук при работе неисправным инструментом;
 - травмирование осколками металла при его рубке.
- 1.4. При ручной обработке металла должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки.
- 1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
- 1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным и ящиком с песком.
- 1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
- 1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду, проветрить помещение учебной мастерской.
- 2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места.
- 2.3. При рубке металла надеть защитные очки и проверить наличие защитной сетки на верстаке.
- 2.4. Проверить состояние тисков (губки тисков должны быть прочно закреплены, насечка их не сработана).
- 2.5. Убрать с рабочего места все лишнее.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Прочно закрепить обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тисков опускать плавно, чтобы не травмировать руки.
- 3.2. Работу выполнять только исправным инструментом.
- 3.3. Во избежание травм следить за тем, чтобы:
- поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой;
 - инструмент, имеющий заостренные концы-хвостовики (напильники и др.), были снабжены деревянными, плотно насаженными ручками установленной формы, без сколов и трещин, с металлическими кольцами;
 - ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер, клеймейсель и др.) имели не сбитую поверхность;
 - зубило имело длину не менее 150 мм, причем оттянутая его часть равнялась 60-70 мм;
 - при работе напильниками пальцы рук находились на поверхности напильника;
 - при рубке металла была установлена защитная металлическая сетка с ячейками не более 3 мм или индивидуальный экран.
- 3.4. Во избежание травм не проверять пальцами рук качество опиливаемой поверхности.
- 3.5. Отрезаемую при резании ножницами заготовку из листового металла придерживать рукой в рукавице.
- 3.6. Использовать слесарный инструмент только по их прямому назначению.
- 3.7. Не применять ключей, имеющих зев большего размера, чем гайка, не удлинять рукоятку ключа путем накладывания (захвата) двух ключей.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При выходе из строя рабочего инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
- 4.2. При получении травмы сообщить об этом учителю (мастеру, преподавателю), который окажет первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
- 4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из помещения учебной мастерской, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.


5. Требования безопасности по окончании работы


- 5.1. Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдвигать ртом и не смахивать рукой, а использовать для этой цели щетку-сметку.
- 5.2. Провести влажную уборку и проветрить помещение учебной мастерской.
- 5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.


Согласовано:


Зам директора по УВР:

Заведующий учебной мастерской:


подпись


расшифровка подпись


подпись


подпись

Проверил
ин. № 140 ТБ и ОТ

В-

С.В. Яковлев



Исследователь профкома:
Кошаева Л.В./



Инструкция № 3.3-012

по охране труда при работе с тканью

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе с тканью допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктор по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе с тканью под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе с тканью возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- уколы пальцев рук иглами и булавками при работе без наперстка;
- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе на швейной машине;
- поражение электрическим током при работе на электрической швейной машине.

1.4. При работе с тканью должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка. При работе на электрической швейной машине используется диэлектрический коврик.

1.5. В помещении для работы с тканью должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для работы с тканью должен быть огнетушитель.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения.

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.

2.2. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.


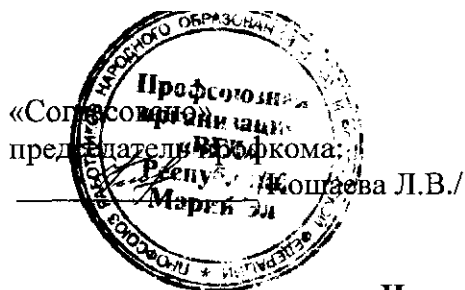
2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.

2.4. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса электрической швейной машины, наличие диэлектрического коврика на полу около машины.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке и пр.), не оставлять их на рабочем месте.

C. G. Bracove



Инструкция № 3.4 - 012

по охране труда при мытье посуды

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К самостоятельной работе по мытью посуды допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При работе по мытью посуды возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - термические ожоги при мытье посуды горячей водой;
 - химические ожоги, аллергические реакции при использовании моющих и дезинфицирующих средств;
 - поражение электрическим током при отсутствии заземления моечных ванн или при подогревании воды электрокипятильником.
- 1.4. При мытье посуды должна использоваться следующая спецодежда: фартук клеёнчатый с нагрудником, сапоги резиновые, перчатки резиновые.
- 1.5. На пищеблоке должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
- 1.6. Работающие должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.7. Рабочее место для мытья посуды должно быть оборудовано трёх-гнездной ванной, корпус которой заземляется.
- 1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом администрации учреждения.
- 1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду.
- 2.2. Проверить наличие и надёжность подсоединения защитного заземления к корпусам моечных ванн.
- 2.3. Подготовить ёмкость с крышкой для остатков пищи.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Освободить столовую посуду от остатков пищи, которые складывать в подготовленную ёмкость с крышкой.
- 3.2. Заполнить первую ванну горячей водой с температурой 50°C с добавлением моющих

средств. Во второй ванне приготовить дезинфицирующий раствор-0,2 % раствор хлорамина, гипохлорита натрия или кальция.

3.3. Столовая посуда моется щёткой в первой ванне водой, имеющей температуру 50°C, с добавлением моющих средств. После этого посуда погружается в дезинфицирующий раствор во второй ванне (0,2% раствор хлорамина, гипохлорита натрия или кальция) и затем ополаскивается в третьей ванне горячей проточной водой при температуре 65°C. Столовая посуда просушивается в специальных шкафах или на решетках.

3.4. Стеклопосуда после механической очистки моется в первой ванне с применением разрешенных моющих средств, затем ополаскивается горячей проточной водой и просушивается на специальных решетках.

3.5. Столовые приборы после механической очистки моются в первой ванне с применением моющих средств, ополаскиваются горячей проточной водой и затем обеззараживаются физическим методом в воздушных стерилизаторах в течении 2-3 мин. Чистые столовые приборы хранятся в металлических кассетах в вертикальном положении ручками вверх.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае, если разбилась столовая посуда, не собирать её осколки незащищёнными руками, а использовать для этой цели щётку и совок.

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.3. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы


5.1. Слить воду из моечных ванн и промыть ванны горячей водой.


5.2. Мочалки, щётки для мытья посуды после их использования прокипятить в течении 15 мин. в воде с добавлением соды или замочить в дезинфицирующем растворе (0,5% раствор хлорамина) на 30 мин., затем ополоснуть и просушить. Хранить мочалки и щетки для мытья посуды в специальной промаркированной таре.

5.3. Остатки пищи обеззаразить кипячением в течении 15 мин. или засыпать хлорной известью и вынести в контейнер для мусора на хозяйственную площадку.


5.4. Снять спецодежду, привести в порядок рабочее место и вымыть руки с мылом.

Заведующий производством:



подпись


расшифровка подписи


Согласовано:



подпись


расшифровка подписи


проверено
инж. И.В.И.ОТ







«Согласовано»
председатель профкома
Кошарова Л.В./



«Утверждаю»
директор лицея
Чизамутдинова Т.П./

Инструкция № 3.5 - 012

по охране труда при кулинарных работах

1. Общие требования безопасности

1.1. К выполнению кулинарных работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К выполнению кулинарных работ под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При выполнении кулинарных работ возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- порезы рук ножом при неаккуратном обращении с ним;
- травмирование пальцев рук при работе с мясорубкой и теркой;
- ожоги горячей жидкостью или паром;
- поражение электрическим током при пользовании электроплитами и другими

электрическими приборами.

1.4. При выполнении кулинарных работ должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка (колпак).

1.5. В помещении для выполнения кулинарных работ должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для выполнения кулинарных работ должны быть огнетушители.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку (колпак).

2.2. Проверить исправность кухонного инвентаря и наличие его маркировки.

2.3. Проверить целостность эмалированной посуды, отсутствие сколов эмали, а также отсутствие трещин и сколов столовой посуды.

2.4. Убедиться в надежности заземления корпуса электроплиты, других электрических

приборов, наличии диэлектрических ковриков на полу около них.

2.5. Включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Перед включением электроплиты и других электрических приборов встать на диэлектрический коврик. Перед включением настольной электроплитки в сеть проверить исправность шнура питания и вилки, установить плитку на огнеупорную подставку. Не пользоваться электроплиткой с открытой спиралью.

3.2. Для приготовления пищи пользоваться эмалированной посудой, не рекомендуется пользоваться алюминиевой посудой и запрещается пользоваться пластмассовой посудой.

3.3. Соблюдать осторожность при чистке овощей. Картофель чистить желобковым ножом, рыбу - скребком.

3.4. Хлеб, гастрономические изделия, овощи и другие продукты нарезать хорошо наточенными ножами на разделочных досках в соответствии с их маркировкой.

3.5. При работе с мясорубкой мясо и другие продукты проталкивать в мясорубку не руками, а специальными деревянными пестиками.

3.6. Соблюдать осторожность при работе с ручными терками, надежно удерживать обрабатываемые продукты, не обрабатывать мелкие кусочки.

3.7. Передавать ножи и вилки друг другу только ручками вперед.

3.8. Пищевые отходы для временного их хранения убирать в урну с крышкой.

3.9. Следить, чтобы при закипании содержимое посуды не выливалось через край, крышки горячей посуды брать полотенцем или прихваткой и открывать от себя.

3.10. Сковородку ставить и снимать с плиты сковородником.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При неисправности кухонного инвентаря, затуплении разделочных ножей, работу прекратить и сообщить учителю (преподавателю, мастеру). При разливе жидкостей, жира немедленно убрать ее с пола.

4.3. В случае, если разбилась столовая посуда, осколки ее не с пола руками, а пользоваться веником или щеткой и совком.

5. Требования безопасности по окончании работы


5.1. Выключить электроплиту и другие электрические приборы, при выключении из электророзетки не дергать за шнур.


5.2. Тщательно вымыть рабочие столы, посуду и кухонный инвентарь.

5.3. Вынести мусор, отходы и очистки в отведенное место.

5.4. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию, снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.


Заведующая кабинетом


подпись



расшифровка подпись

Согласовано:


Заместитель директора по УВР


подпись


расшифровка подпись


инж. по ТБ и ОТ


подпись


расшифровка подпись



подпись: /Кошаева Л.В./



подпись: /Низамутдинова Т.П./

Инструкция № 3.6 - 012

по охране труда при уборке помещений

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К работе по уборке помещений допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Лица, допущенные к уборке помещений, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При уборке помещений возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - приготовление дезинфицирующих растворов без использования защитных средств;
 - поражение кожи рук, раздражения и аллергические реакции при работе с использованием дезрастворов и моющих средств без защитных средств;
 - поражение электрическим током при использовании для подогрева воды электрокипятильников.
- 1.4. При уборке помещений должна использоваться следующая спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, косынка, рукавицы, а при уборке санузлов, дополнительно: сапоги резиновые и перчатки резиновые.
- 1.5. Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яркую сигнальную маркировку, отличную от маркировки уборочного инвентаря, используемого для уборки других помещений.
- 1.6. При уборке помещений соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить администрации учреждения.
- 1.8. При уборке помещений соблюдать правила ношения спецодежды, спецобуви, других средств индивидуальной защиты, пользования коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены.
- 1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, подготовить к работе необходимый уборочный инвентарь.
- 2.2. Приготовить теплую воду и необходимые растворы дезинфицирующих и моющих средств. Запрещается использовать для подогрева электрокипятильники.
- 2.3. Включить вентиляцию или открыть в убираемом помещении (фрамуги) и закрепить их крючками.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Уборку помещений производить:
 - учебных кабинетов, мастерских - после окончания последнего урока и повторно после окончания подготовки уроков и работы кружков;

- коридоров и рекреаций - после каждой перемены;
- гардероба - после начала занятий каждой смены;
- спортзала - после каждого урока, влажную уборку два раза в день;
- игровых, административно-хозяйственных помещений, актового зала - в конце рабочего дня;
- обеденного зала - после каждого приема пищи;
- умывальных и туалетных комнат - после каждой перемены с применением дезинфицирующих средств;
- помещений дошкольных образовательных учреждений - не менее двух раз в день.

3.2. Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

3.3. Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие устройства и другие электрические приборы, находящиеся под напряжением.

3.4. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается применять для уборки других помещений.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств обильно промыть глаза водой и обратиться к врачу.

4.2. При появлении раздражения кожи рук в результате использования во время уборки моющих и дезинфицирующих средств тщательно вымыть руки с мылом и смазать питательным кремом.

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Убрать уборочный инвентарь в специально отведенное место (инвентарь, используемый для уборки туалетов, хранится отдельно).

5.2. Выключить вентиляцию, закрыть окна (фрамуги) и отключить свет.

5.3. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлен (а):



 подпись расшифровка подписи
 Т. С. Сух Т. М. Сухомонова

Проверил
 инж. по ТБ и ОТ



Р. Б. Масов



Председатель профкома:

Кышасева Л.В./



Утверждаю
Директор филиала:

Исламудинова Т.П./

2012г.

Инструкция № 3.7 - 012

по охране труда при выполнении работ по эксплуатации теплового узла, системы отопления и горячего водоснабжения

1. Общие требования безопасности

1.1 К самостоятельной работе по эксплуатации теплового узла, системы отопления и горячего водоснабжения допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний со стороны здоровья.

1.2. Работаящие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утверждённый график дежурства, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе используется следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты:

комбинезон хлопчатобумажный, рукавицы, очки защитные, респиратор или противогаз.

1.5 Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, понижающим трансформатором на 12 В с переносной 12-вольтной лампой и электрическим фонарём.

1.6. В служебном помещении работников, обслуживающих тепловой узел должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.7 Работаящие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Служебное помещение должно быть обеспечено огнетушителем, ящиком с песком и лопатой.

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом администрации учреждения. При неисправности в работе теплового узла, системы отопления и горячего водоснабжения сообщить об этом администрации учреждения.

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1. 10 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1 Надеть спецодежду и убедиться в наличии средств индивидуальной защиты.

2.2. Убедиться в исправной работе приборов контроля и автоматики.

2.3. Включить приточно-вытяжную вентиляцию, убедиться в её нормальном функционировании.

2.4. Подготовить к работе необходимый инструмент, приспособления, оборудование, проверить их исправность.

2.5. Убедиться в наличии первичных средств пожаротушения и медаптечки.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Не допускать в служебные помещения посторонних лиц и не поручать им наблюдение за работой

теплового узла и системы отопления.

3.2. Запрещается сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на конструкциях и оборудовании трубопроводов.

3.3. Работу выполнять только исправным инструментом и приспособлениями. Не использовать напильники и другой инструмент без ручек.

3.4. Гаечные ключи применять только в соответствии с размерами гаек и головок болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавевших или плотно стянутых болтов. Разводные и газовые ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.

3.5. При разборке и сборке запорной арматуры, секций батарей отопления следует применять соответствующий инструмент и приспособления, запрещается применять подручные средства.

3.6. Во избежание пожара не применять для отогревания замерзшей воды в трубах в зимнее время открытый огонь, использовать для этих целей горячую воду.

3.7. Во избежание отравлений и возникновения пожара запрещается применять для промывки деталей бензин.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.2. При получении травмы, ожогов горячим паром немедленно оказать первую помощь пострадавшему сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.3. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочие инструменты и приспособления, .

5.2. Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом или принять душ.

СОГЛАСОВАНО

Конф. Ком. ш. ш. А. Н.
Тригорьев
7 М. Валентина

*Проверено
и на м. т. и. д. т.*

С. Б.

А. Б. Яковлев



Председатель профкома:
Кетцаева Л.В./

«Утверждаю»
директор лицея

Низаметдинова Р.П./
«10» 11 2012г.



Инструкция 3.9-012 по охране труда при мытье стекол и плафонов

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, после прохождения инструктажа по охране труда, медицинского осмотра и не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Место производства работ должно быть достаточно освещено.
- 1.3. Мытье стекол, плафонов и другой электрической арматуры, подвешенной к потолку, должно выполняться при снятом напряжении и только с раздвижных лестниц – стремянок или подмостей.
- 1.4. Лестницы – стремянки должны иметь на тетивах резиновые башмаки. Производить эти работы с приставной лестницы, поддерживаемой другим рабочим запрещается.
- 1.5. При выполнении работы возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:
 - ♦ Травмы рук от разбитого стекла,
 - ♦ Поражение электрическим током при не отключенном напряжении,
 - ♦ Травмы при падении с высоты.
- 1.6. Во время работы должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты:
 - ♦ Халат,
 - ♦ Косынка,
 - ♦ Нескользкая обувь на низком каблучке.
- 1.7. Снимает плафоны и отключает напряжение только электрик.
- 1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду и обувь. Застегнуть халат на все пуговицы. Волосы убрать под головной убор.
- 2.2. Проверить прочность крепления стекол и самих рам.
- 2.3. Все плафоны и защитные экраны должны быть сняты электриком. А светильники обесточены.
- 2.4. При выявлении неисправностей (не открываются окна, сломана стремянка и т.д.) сообщить немедленно завхозу и до устранения их к работе не приступать.
- 2.5. Производить ремонтные работы самостоятельно запрещается.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. При мытье окон не вставать на наружную сторону подоконника.
- 3.2. Во время работы не устраивать сквозняков.
- 3.3. Не опирать лестницы на переплеты оконных рам, работать на случайных подставках, ящиках, бочках.
- 3.4. При пользовании лестницей убедиться в ее исправности, использовать страховку.

- 3.5. Если почувствовали недомогание (головокружение) работать на стремянках запрещается.
- 3.6. Для мытья окон и плафонов использовать мыльно-содовый раствор.
- 3.7. Запрещаются разговоры между лицами, работающими на высоте по протирке стекол и плафонов.
- 3.8. Производить работы в отсутствие детей.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. Немедленно прекратить работу.
- 4.2. Оказать первую помощь до прибытия медперсонала.
- 4.3. В случае попадания стекла в глаз, срочно обратиться к врачу, не предпринимая самому никаких мер.
- 4.4. Сообщить об аварийной ситуации руководству.


5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Все снятые плафоны и защитные экраны должны быть установлены на место электриком.
- 5.2. Не оставлять открытыми трудно -закрывающиеся рамы, привлекая для этого плотника.
- 5.3. Все применяемое оборудование убрать в отведенное место.
- 5.4. Снять спецодежду и вымыть тщательно руки с мылом.

Требования инструкции являются обязательными.

Невыполнение этих требований рассматриваются, как нарушение трудовой дисциплины.

Ознакомлены:

Проверил
инж. ПОТБ и ОТ

В-

С.Б. Яковлев



/Кошаева Л.В./



/Низамутдинова Т.П./
2012г.

Инструкция 3.10-012 при выполнении стекольных работ

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда.
- 1.2. Место работы со стеклом должно быть достаточно освещенным.
- 1.3. При выполнении работы возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:
 - Травмы рук при резке стекол,
 - Попадание в глаза инородных тел,
 - Падение с высоты.
- 1.4. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду.
- 2.2. Проверить исправность инструментов и приспособлений.
- 2.3. Проверить закрепление верстаков и столов.
- 2.4. Место работы должно быть чистым и освобожденным от лишних материалов.
- 2.5. При обнаружении неисправностей и неполадок в оборудовании сообщить немедленно завхозу и до устранения к работе не приступать.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Всевозможные операции со стеклом выполнять только в рукавицах.
- 3.2. Тяжелые стекла больших размеров должны переносить несколько рабочих на ремнях (в две, а иногда и четыре пары) при этом следует идти в ногу, чтобы не было раскачивания или колебания стекла.
- 3.3. При переносе стекло следует держать сбоку. Запрещается нести стекло, держа его перед собой, а так же в горизонтальном положении.
- 3.4. При переносе лист стекла необходимо брать одной рукой снизу, а другой сверху.
- 3.5. Бой стекла и отходы следует собирать в ящик и по мере накопления удалять из мастерской, так как оставленные на полу или верстаке обрезки стекла могут быть причиной ранения.
- 3.6. Бой и отходы стекла необходимо собирать в рукавицах.
- 3.7. При резке стекол и чистке рам от битых стекол следует надевать защитные очки.
- 3.8. Запрещается ломать стекло без прочерчивания стеклорезом или алмазом.
- 3.9. При работе с приставной лестницей можно стоять на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 метра от верхнего конца лестницы.
- 3.10. Запрещается опирать приставные лестницы на стекло.
- 3.11. Нельзя протирать рукой той же тряпкой, которой протирали стекло.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. Немедленно прекратить работу.
- 4.2. Оказать медицинскую помощь пострадавшему.
- 4.3. Сообщить о случившемся завхозу, заведующей.


5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Необходимо убрать рабочее место, а оставшиеся материалы сдать на склад.
- 5.2. Инструменты и приспособления убрать в места хранения.
- 5.3. Запрещается после окончания работы оставлять на-высоте материалы, приспособления, инструменты, а так же сбрасывать их с высоты.
- 5.4. Тщательно чистить одежду и повесить в шкаф.
- 5.5. Вымыть руки с мылом, по возможности принять душ.
- 5.6. Запрещается при мытье рук применять бензин, керосин и другие растворители.

Требования инструкции являются обязательными.

Невыполнение этих требований рассматриваются, как нарушение трудовой дисциплины.

Ознакомлены:



Про Верше
инж. по ТБ и ОТ



С.В. Власова



«Согласовано»
подпись

Копеева Л.В./



«Утверждаю»
директор лицея

Низамутдинова Т.П./

Инструкция 3.11-012 при выполнении малярных и обойных работ

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, после прохождения инструктажа по охране труда, медицинского осмотра и не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Выполнять малярные работы только малярными инструментами.
- 1.3. Работать на исправных лесах, подмостках и стремянках, соблюдать правила техники безопасности при работе на высоте.
- 1.4. При окраске внутренних поверхностей неводными составами необходимо обеспечить искусственную или естественную вентиляцию в помещении, но без сквозняков.
- 1.5. Малярные составы следует готовить в специально выделенном помещении, где запрещается курить и зажигать нагревательные приборы с открытым огнем.
- 1.6. Соблюдать осторожность при приготовлении малярных составов с ядовитыми пигментами и растворителями.
- 1.7. При пневматической окраске поверхностей необходимо работать в респираторе и защитных очках. В случае травмирования или недомогания прекратить работу, известив об этом администрацию и обратиться в медпункт.
- 1.8. Во время работы быть внимательными, не отвлекаться посторонними делами и не отвлекать других.
- 1.9. Заметив нарушение инструкции другими, не оставаться безучастными, предупредить о необходимости строгого соблюдения правил ОТ.
- 1.10. При выполнении работы возможно воздействие следующих опасных производственных факторов:
 - Поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами,
 - Возникновение аллергических реакций.
 - Травмы при падении с лесов, стремянок, подмостков,
 - Поражение электрическим током.
- 1.11. Во время работы должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты:
 - Рабочий халат, косынка.
 - Перчатки,
 - Респиратор.
 - Защитные очки.
- 1.12. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, и при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
- 1.13. Обязательно ежедневное проведение первой ступени административно-общественного контроля состояния охраны труда на своем рабочем месте.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под головной убор.
- 2.2. Привести в порядок рабочее место, убрать все ненужные, лишние предметы.
- 2.3. Проверить изоляцию проводов и исправность инструментов. При работе с электрическим инструментом его необходимо заземлять.

- 2.4. При обнаружении неисправностей доложить завхозу и до их устранения к работе не приступать.
- 2.5. До начала малярных и обойных работ в помещении с открытой электропроводкой необходимо выключить ток.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Для уменьшения пыли в помещении при снятии старых клеевых набелов необходимо поверхность смочить водой.
- 3.2. Снимая набел с потолков, необходимо работать в защитных очках.
- 3.3. Окрашивать наружные поверхности оконных рам следует с наружных лесов, становиться на раму запрещается.
- 3.4. Аппараты, работающие под давлением (краскопульты, компрессоры) необходимо регулярно проверять. При работе увеличивать давление выше допустимого запрещается.
- 3.5. Не разрешается опираться лестницы на переплеты оконных рам, работать на случайных подставках, ящиках, бочках.
- 3.6. При пользовании лестницей убедиться в ее исправности. При работе на наглядных полах у основания лестницы должны быть двое рабочих для поддержания ее в устойчивом положении.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. В случае падения с лесов, стремянок, подмостков необходимо оказать первую медицинскую помощь.
- 4.2. В случае попадания в глаза различных красителей, клея, глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.
- 4.3. В случае попадания под напряжение пострадавшему оказать первую медицинскую помощь до прибытия медперсонала: при отсутствии дыхания и пульса сделать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца.
- 4.4. При попадании инородных тел в глаза, необходимо промыть их струей чистой воды или раствором борной кислоты. Струю следует направлять от виска к носу, тереть глаза нельзя.
- 4.5. Сообщить об аварийной ситуации завхозу, заведующей.


5. Требования безопасности по окончании работы


- 5.1. Очистить, промыть инструменты и приспособления, убрав их в установленное место, отключив их от электрической сети.
- 5.2. Сложить в порядок материалы и детали, проверить отсутствие масляных тряпок.
- 5.3. Убрать отходы и мусор, вымыть руки теплой водой с мылом.

Требования инструкции являются обязательными.

Невыполнение этих требований рассматриваются, как нарушение трудовой дисциплины.

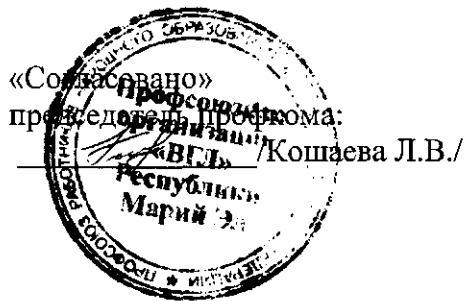
Ознакомлены:




инн 10 ТБ и ОТ

В-


Власов С.Б.



Инструкция 3.12 - 012 по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К выполнению данных работ допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда.
- 1.2. Предельная норма переноса грузов вручную не должна превышать на одного человека (кг):
 - Для женщин, старше 18 лет – 15 кг,
 - Для мужчин, старше 18 лет – 50 кг.
- 1.3. Места производства погрузо-разгрузочных работ должны иметь достаточное освещение.
- 1.4. Перекатывать грузы круглой формы (бочки) по горизонтальной поверхности необходимо так, чтобы рабочий находился сзади перекатываемого предмета.
- 1.5. Нести груз на себе запрещается.
- 1.6. Перекидка вручную по цепочке мелкого груза запрещается.
- 1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Надеть и привести в порядок спецодежду, чтобы не было свисающих концов, чтобы она не стесняла движение.
- 2.2. Проверить исправность стеллажей. Стеллажи должны быть надежно закреплены.
- 2.3. Полки стеллажей должны иметь бортики во избежание падения хранящихся материалов.
- 2.4. Не допускать, чтобы из штабеля не выступали части, края материалов, упаковок.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Перенос материалов на носилках по горизонтальному пути допускается лишь в исключительных случаях на расстоянии не свыше 50 метров, а по лестнице и стремянкам запрещается.
- 3.2. Путь, по которому переносится груз должен быть свободным.
- 3.3. Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены устойчивость грузов и правильность строповки.
- 3.4. Не поднимать тяжести сверх допустимой нормы.

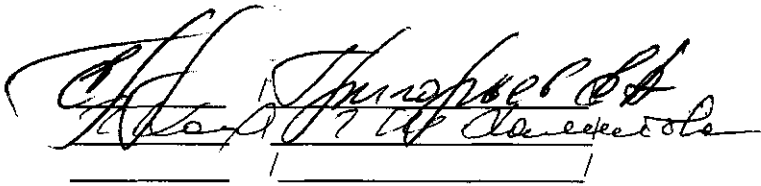
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. Немедленно остановить работу.
- 4.2. Оказать первую помощь до прибытия медперсонала.
- 4.3. Сообщить об аварийной ситуации завхозу, заведующей.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. По окончании разгрузочных работ во избежание травм запрещается спрыгивать с транспорта.
- 5.2. Привести в порядок место разгрузки, подмести и убрать инвентарь в определенное место.
- 5.3. Проверить надежность складирования во избежание падения груза.


Ознакомлены:



Проверил
инж. по ТБ и ОТ

В.

Масов С.Б.



председатель профкома:

/Кошаева Л.В./



директор лицея:

/Иванов Т.П./
2012г.

Инструкция 3.13 - 012

по охране труда при работе на токарном станке по металлу

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе на токарном станке по металлу допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе на токарном станке по металлу под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе на токарном станке по металлу возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- отсутствие ограждения приводных ремней станка, защитного кожуха патрона и защитного экрана;
- непрочное закрепление заготовки и инструмента;
- неисправности и притупление режущего инструмента;
- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

1.4. При работе на токарном станке по металлу должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около токарного станка Должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным ящиком с песком.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом (преподавателю, мастеру).

1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2. Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и соединений защитного заземления с корпусом станка.

2.3. Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на

тумбочке или на специальном приспособлении, убрать все лишнее.

2.4. Прочно закрепить резей и обрабатываемую деталь, вынуть ключ из патрона и положить его на установленное место.

2.5. Проверить работу станка на холостом ходу.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допускать увеличения сечения стружки.

3.2. Не наклонять голову близко к патрону, вращающейся детали или режущему инструменту.

3.3. Не принимать и не передавать какие-либо предметы через вращающиеся части станка.

3.4. Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и не убирать стружку до полной остановки станка.

3.5. Не облакачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент или заготовки.

3.6. Не охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или протирочных концов.

3.7. Не останавливать станок путем торможения патрона рукой.

3.8. Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь.

3.9. Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При неисправности резца, его поломке или выкрашивании, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести резец от обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

4.2. При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отвести резец от обрабатываемой детали и выключить станок.

5.2. Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.

5.3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик с крышкой.

5.4. Привести в порядок инструмент и убрать его на место.

5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.6. Проветрить помещение учебной мастерской.

Заведующий учебной мастерской:


Согласовано:

Зам. директора по УВР


Проверил
инж. И.Т.И.ОУ

В.

С.В. Яковлев



«Специальная организация»
председатель: /Кеппаева Л.В./



«Утверждаю»
директор
/Низамутдинова Т.П./
2012г.

Инструкция 3.14 - 012
по охране труда при уборке от снега и льда с крыш зданий

1. Общие требования безопасности.

- 1.1. К выполнению данных работ допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по ОТ.
- 1.2. Приказом по школе должно быть назначено ответственное лицо, организующее работу и наблюдающий за безопасным производством работ по очистке крыш.
- 1.3. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по ОТ привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка и при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил ОТ.
- 1.4. Во время густого тумана, снегопада, сильного ветра работать на крыше запрещено.

2. Требования безопасности перед началом работы.

- 2.1 Надеть и привести в порядок спецодежду, чтобы не было свисающих концов, чтобы она не стесняла движение.
- 2.2 Проверить прочность крепления воронок и водосточных труб, а также скопления снега, льда на крышах зданий и воронках водосточных труб.
- 2.3 Установить ограждения на участке около здания, где будет сбрасываться снег и лед с крыш, карнизов и воронок водосточных труб.
- 2.4 Предупредить доступ в опасную зону.
- 2.5 Проверить исправность и надежность стропил, обрешетки, парпетных решеток и основания под рулонной кровлей до выхода рабочих на кровлю.
- 2.6 Рабочим по очистке крыш зданий от снега и льда выписывается наряд на выполнение работ особой опасности.

3. Требования безопасности во время работы.

- 3.1. Во время сбрасывания снега и льда с крыши вниз должен находиться человек, наблюдающий за опасной зоной.
- 3.2. Рабочий должен быть снабжен испытательным предохранительным поясом, страхующей веревкой и нескользкой обувью. Один конец страхующей веревки привязывается к прочно закрепленному элементу здания.
- 3.3. Сбрасывание снега с крыши должно производиться только деревянными лопатами.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. Немедленно остановить работу.
- 4.2. Оказать первую медицинскую помощь до прибытия медперсонала.
- 4.3. Сообщить об аварийной ситуации руководителю работы, администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы.

- 5.1. По окончании работ во избежание травм запрещается спрыгивать с крыши здания.
- 5.2. Убрать снег из опасной зоны в отведенное место; убрать инвентарь в определенное место.

Ознакомлен(а):

Согласовано:

Проверено
инж. м.т.б.от ВБ - с.б. Киселева

Вещиц
С.П.

Низамутдинова Т.П.
Тригорьев С.П.



председатель профкома:

Кошпаева Л.В./

«Учитель» директор лицея:

Низамутдинова Г.П./ 2012г



Инструкция 3.15-012 по охране труда при уборке двора от снега и мусора

1. Общие требования безопасности.

- 1.1 К выполнению работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по ОТ.
- 1.2 Назначается ответственное лицо, организующее работу и наблюдающее за безопасным выполнением работ по уборке школьного двора от снега и мусора.
- 1.3 Лица, допустившие не выполнение или нарушение инструкций по охране труда привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего и при необходимости подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
- 1.4 Во время густого тумана, снегопада, сильного ветра, в темное время суток работать запрещается.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1 Поднести необходимое для уборки снега и мусора материалы.
- 2.2 Подготовить рабочую зону безопасной работы и проверить отсутствие обрывов воздушных линий электропередачи; убедиться в том, что колодцы закрыты крышками. На территории нет торчащих из земли острых предметов (проводки, арматуры и т. д.).
- 2.3 Установить на убираемых участках, в зоне движения транспорта, со стороны возможного наезда, на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения., выкрашенные в яркие цвета.

3. Требования безопасности во время работы.

- 3.1 Производить уборку территории, стоя лицом к встречному транспорту.
- 3.2 При появлении транспорта на убираемой части территории прекратить уборку на время проезда.
- 3.3 Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить передвигаясь навстречу пешеходам.
- 3.4 Уборка снега с территории производиться только деревянными лопатами.
- 3.5 Не оставлять инструмента на проезжей части.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- 4.1. Немедленно остановить работу.
- 4.2. Оказать первую помощь до прибытия медперсонала.
- 4.3. Сообщить об аварийной ситуации руководителю работы, администрации учреждения..

5 Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Сдать убранную территорию ответственному лицу.
- 5.2. Убрать инвентарь в определенное место.

Ознакомлен(а):

Согласовано:

Лавров
инн. 10711173-
2012

Кашуев - Кашуев Г.Н.
Тригорев С.В.
М.И. Кошпаева



председатель профкома:

Кошаева Л.В./

«Утверждаю»
директор филиала

Низамутдинова Т.П.
«30» 11 2012г.



Инструкция 3.16-012 по охране труда при снятии и установке колес автомобиля

1. Введение

1.1. Настоящая регламентирует основные требования безопасности при выполнении работ по снятию и установке колес автомобиля.

1.2. Работник при выполнении работ по снятию и установке колес автомобиля должен:

- соблюдать требования инструкции по охране труда, разработанной на основе данной типовой инструкции, а также инструкции, разработанной с учетом требований, изложенной в типовой инструкции №5 по охране труда для монтировщика шин;
- знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с типовой инструкцией №2.21 по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях;
- выполнять также указания представителя совместного комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюзного комитета.

Заметив нарушение требования безопасности другим работником, предупредить его о необходимости их соблюдения.

2. Общие требования безопасности.

2.1. К самостоятельной работе по снятию и установке колес автомобиля допускаются лица, получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и обученные безопасным методам работы.

2.2. Работник не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раз в 3 месяца) не должен приступать к работе.

2.3. При выполнении работ по снятию и установке колес автомобиля необходимо знать и помнить, что несчастные случаи наиболее часто могут происходить при:

- Вывешивания автомобиля для замены колес;
- Отворачивание гаек и футорок колеса вручную;
- Снятии и перемещении колеса вручную без применения специальной тележки;
- При накачивании или подкачивании снятых с автомобиля шин;
- Применение неисправного инструмента и приспособлений

2.4. Запрещается пользоваться инструментом и приспособлениями, обращению с которыми работник не обучен и не проинструктирован.

2.5. Работник, выполняющий работы по снятию и установке колес автомобиля, должен соблюдать правила личной гигиены. После окончания работы, перед приемом пищи или курением мыть руки с мылом.

2.6. За невыполнение требований инструкции, разработанной на основе данной типовой инструкции работник, выполняющий работы по снятию и установке колес автомобиля несет ответственность согласно действующему законодательству.

3. Требования безопасности перед началом работ

3.1. Перед началом работ по снятию и установке колес автомобиля работник должен:

3.1.1. Осмотреть и подготовить свое рабочее место.

3.1.2. Проверить наличие и исправность инструмента и приспособлений.

4. Требования безопасности во время работы

4.1. Снятие и установку колес следует производить на предназначенном для этой цели участке, оснащенном необходимым оборудованием и приспособлениями.

4.2. При установке автомобиля на специальный подъемник для снятия колес необходимо следить, чтобы все лапы - подхваты были надежно установлены под автомобиль и при подъеме не возникало перекосов.

4.3. Отворачивать и заворачивать гайки и футорки крепления колес грузовых автомобилей (автобусов) следует с помощью гайковерта. При отворачивании их вручную необходимо занять устойчивое положение и надежно наложить ключ на грани гайки.

Запрещается: наращивать гаечные ключи трубой или другими предметами; отворачивать гайки рывком.

4.4. Колеса грузового автомобиля (автобуса) необходимо снимать и перемещать с помощью специальной тележки.

Перемещать колеса грузовых автомобилей и автобусов вручную путем перекачивания в предприятии запрещается.

4.5. При снятии колес вне предприятия необходимо остановить двигатель, затормозить автомобиль стояночным тормозом (при вывешивании передних колес), удалить людей из салона (кузова), кабины, закрыть двери, установить под неподнимаемые колеса специальные противооткатные упоры (башмаки) в распор не менее двух и вывесить автомобиль домкратом.

При вывешивании автомобиля на грунтовой поверхности необходимо предварительно выровнять место установки домкрата, положить прочную подкладку достаточных размеров и установить на нее домкрат.

4.6. При вывешивании автобуса с помощью домкрата необходимо сначала вывесить кузов, затем установить под него специальную подставку (козелок) и только после этого установить домкрат под специальное место на переднем или заднем мосту и вывесить колесо.

4.7. Монтаж и демонтаж шин в пути необходимо проводить монтажным инструментом.

4.8. При накачивании шин или подкачивании снятых с автомобиля шин в дорожных условиях необходимо пользоваться предохранительной вилкой или положить колесо замочным кольцом вниз.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен немедленно сообщить администрации предприятия, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить пострадавшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся администрации предприятия или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

6. Требования безопасности по окончании работы

6.1. По окончании работы:

6.1.1. Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, инструмент в отведенное для него место.

6.1.2. Вымыть руки с мылом.

6.1.3. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

Водитель транспортного средства: _____

Согласовано: _____

Ведущий *Колесников А.Н.*
Тригорьев С.А.
11.11.2011

Проверен
инж. по ТБ и ОТ
(подпись)



Копеева Л.В./



Низамутдинова Т.П./

ИНСТРУКЦИЯ № 3.17-012

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ БУКСИРОВКЕ, СЦЕПКЕ И РАСЦЕПКЕ АВТОМОБИЛЕЙ ИЛИ АВТОМОБИЛЯ И ПРИЦЕПА (ПОЛУПРИЦЕПА)

1. Введение

1.1. Настоящая Инструкция регламентирует основные требования безопасности при буксировке, сцепке и расцепке автомобилей или автомобиля и прицепа (полуприцепа).

1.2. Водитель или специально назначенное лицо при выполнении работ по буксировке, сцепке и расцепке автомобилей или автомобиля и прицепа (полуприцепа) должен: соблюдать требования инструкции по охране труда, разработанной на основе данной Типовой инструкции; знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с Типовой инструкцией N 22 по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях; выполнять также указания представителя совместного комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюзного комитета. Заметив нарушение требований безопасности другим работником, предупредить его о необходимости их соблюдения.

2. Общие требования безопасности

2.1. К буксировке, сцепке и расцепке автомобилей или автомобиля и прицепа допускаются водители или специально назначенные лица, получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и обученные безопасным методам работы.

2.2. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 3 месяца), не должен приступать к работе.

2.3. При буксировке, сцепке и расцепке необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

2.4. При буксировке, сцепке и расцепке необходимо знать и помнить, что несчастные случаи наиболее часто могут происходить при: работе с ненадежно заторможенным автомобилем, прицепом, полуприцепом; нахождении работника между буксирующим автомобилем с работающим двигателем и прицепом или буксируемым автомобилем во время сцепки или расцепки; использовании случайных предметов в качестве буксира; несогласованных действиях водителей буксирующего и буксируемого автомобилей.

2.5. За невыполнение требований инструкции, разработанной на основе данной Типовой инструкции, работник, производящий буксировку, сцепку, расцепку автомобилей или автомобиля и прицепа (полуприцепа), несет ответственность согласно действующему законодательству.

3. Требования безопасности перед началом работ

3.1. Перед началом работы работник, производящий буксировку, сцепку, расцепку автомобилей или автомобиля и прицепа (полуприцепа), должен: проверить исправность прицепов (полуприцепов), их буксирных устройств, наличие и исправность приспособлений и инструментов; удалить из зоны работы посторонних лиц.

4. Требования безопасности во время работы

4.1. Перед сцепкой и расцепкой автомобиля и прицепа (полуприцепа) последний необходимо затормозить стояночным тормозом, подложить под колеса противооткатные упоры (башмаки).

4.2. Во время подачи автомобиля - тягача к прицепляемому транспортному средству запрещается нахождение людей между этим транспортным средством и движущимся автомобилем.

4.3. Сцепку или расцепку следует производить на ровной горизонтальной поверхности, причем продольная ось сцепляемого полуприцепа должна совпадать с продольной осью автомобиля - тягача.

4.4. Сцепку автопоезда, состоящего из автомобиля и двух или более прицепов, должны производить три человека - водитель, лицо, производящее сцепку, и лицо, координирующее их работу.

В исключительных случаях (дальние рейсы, вывозка сельскохозяйственных продуктов с полей и т.д.) сцепку разрешается производить одному водителю.

4.5. Перед сцепкой прицепа (полуприцепа) водитель должен убедиться в том, что: соединительные шланги и электропровода не мешают сцепке; борта закрыты;

седельно - сцепное устройство, шкворень и их крепления исправны; передняя часть полуприцепа по высоте располагается так, что при сцепке передняя кромка опорного листа попадает на салазки или на седло.

4.6. При сцепке или расцепке дышло прицепа, не имеющее удерживающих пружин, следует устанавливать на стойку, предохраняющую его от падения.

4.7. Растормаживать прицеп или полуприцеп и убирать упоры из-под колес разрешается только после окончания сцепки.

4.8. До того как производящий сцепку или расцепку устанавливает между автомобилем и прицепом, водитель автомобиля должен затормозить свой автомобиль стояночным тормозом, заглушить двигатель и поставить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение.

4.9. Запрещается осуществлять буксировку транспортных средств методом толкания.

4.10. Буксировка автомобиля на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего.

4.11. При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами в пределах 4 - 6 м, а при буксировке на жесткой сцепке - не более 4 м.

4.12. Буксировка запрещается: транспортных средств, у которых не действует рулевое управление (допускается буксировка методом частичной погрузки); двух и более транспортных средств; транспортных средств с недействующей тормозной системой, если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки; в гололедицу на гибкой сцепке.

4.13. При буксировке на гибкой или жесткой сцепке запрещается нахождение людей в буксируемом автобусе, в кузове буксируемого грузового автомобиля. При буксировке путем частичной погрузки запрещается нахождение людей в кабине или кузове буксируемого автомобиля, а также в кузове буксирующего автомобиля.

4.14. При буксировке на гибкой сцепке запрещается натягивание троса рывками. Запрещается нахождение людей ближе 6 м от натягиваемого троса.

4.15. Буксирные металлические тросы должны иметь на концах петли со специальной заделкой.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен немедленно сообщить администрации предприятия, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить пострадавшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся администрации предприятия или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

6. Требования безопасности по окончании работы

6.1. По окончании работы:



6.1.1. Убрать приспособления, инструмент в отведенное для него место.

6.1.2. Вымыть руки с мылом.

6.1.3. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

С инструкцией ознакомлен (а)

« ____ » _____ 2012г.


подпись

расшифровка подписи
7.04.2012

Проверил
инж. И. Г. И. О. Т.

В-

Р. Д. Виноградов